


① 準備

ワックスを塗る面は事前に掃除機などでホコリを綺麗に取り除いて下さい。

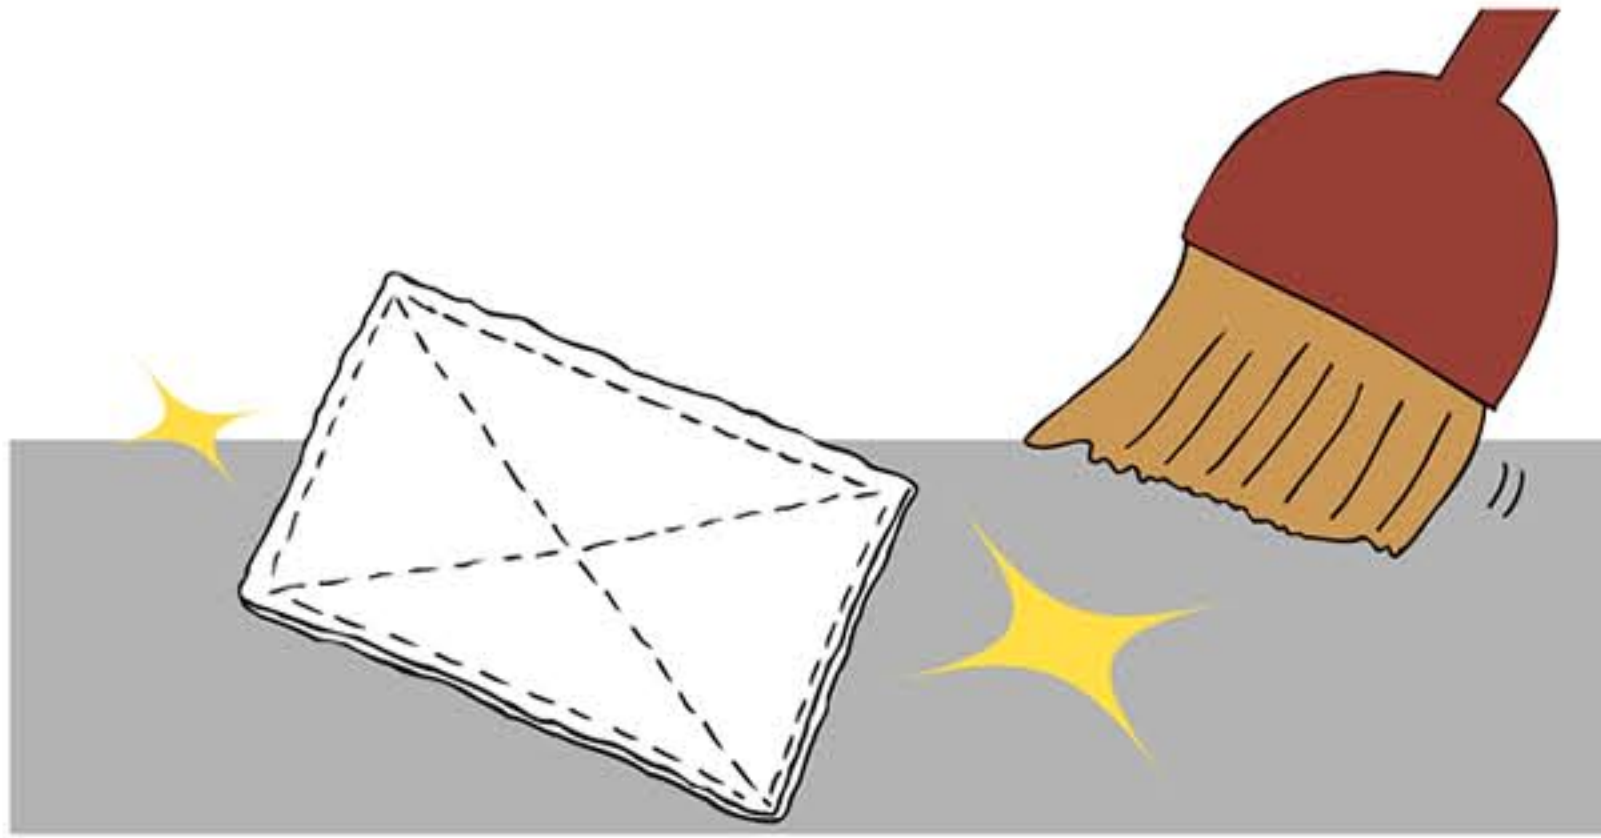

② ナチュラルワックス

ナチュラルワックスが使える床の種類等

- ◎合板フローリング ◎貼るだけ簡単フローリング
- ◎クッションフロアー ◎Pタイル
- 無垢フローリング
- その他、合板で作製した家具など



③ ナチュラルワックスは温水で希釈する

ナチュラルワックスは当日に使用する分だけ温水で20～30倍に薄めて下さい。
使用前に容器をよく振って、中身をかき混ぜて下さい。
薄めたワックスは霧吹きに移して使用します。



ナチュラルワックスは温水で希釈

④ ナチュラルワックスを塗る

床面(塗布面)に薄めたナチュラルワックスをまんべんなく吹き付けます。



表面を湿らします



ナチュラルワックスを床に吹き付ける

乾いたモップか雑巾で吹き付けたワックスを伸ばすように拭き取ります。



乾いたモップで伸ばす

⑤ 完成

ワックスを塗り込むと床はしっとりと濡れたような感じになります。
乾燥するまで待ち、表面が「べとべと」しなくなったら完成です。十分に乾燥するまで、最低30分程度はおいてください。



⑥ メンテナンスの周期

ナチュラルワックスは手軽なワックスです。床の拭き掃除をするついでに塗布すると効果的です。

※月1回程度の塗布が効果的です。

⑦ 蜜蝋ワックス・米ぬかワックス

蜜蝋ワックス・米ぬかワックスが使える床の種類

◎無垢フローリング ○合板フローリング

◎その他、無垢材で作製した家具など

【樹種によるお勧めのワックス】

・蜜蝋ワックス:

◎檜◎樺◎桜◎オーク◎栗◎ウオルナットなどの
堅い木

・米ぬかワックス:

◎杉◎パインなどの柔らかい木

米ぬかワックスは表面を堅くする効果があります。



⑧ 蜜蝋・米ぬかワックス ワックスオイルを塗る

蜜蝋・米ぬかワックス・ワックスオイルはウエス(ぼろ切れや紙)につけて、塗装面に、すり込むように塗り込みます。

※繊維・色が付着するような布や紙は使用しないで下さい。



塗装面にすり込むように塗る

⑨ 磨き込み

乾燥後にウエスでから拭きし、磨き込んで下さい。




ワックス乾燥後、ウエスで磨き込んで下さい

⑩ 完成

ワックスを塗り込むと床はしっとりと濡れたような感じになります。乾燥するまで待ち、表面が「べとべと」しなくなったら完成です。

※厚く塗りすぎるとすべるので注意！薄く伸ばして塗るのがコツです。

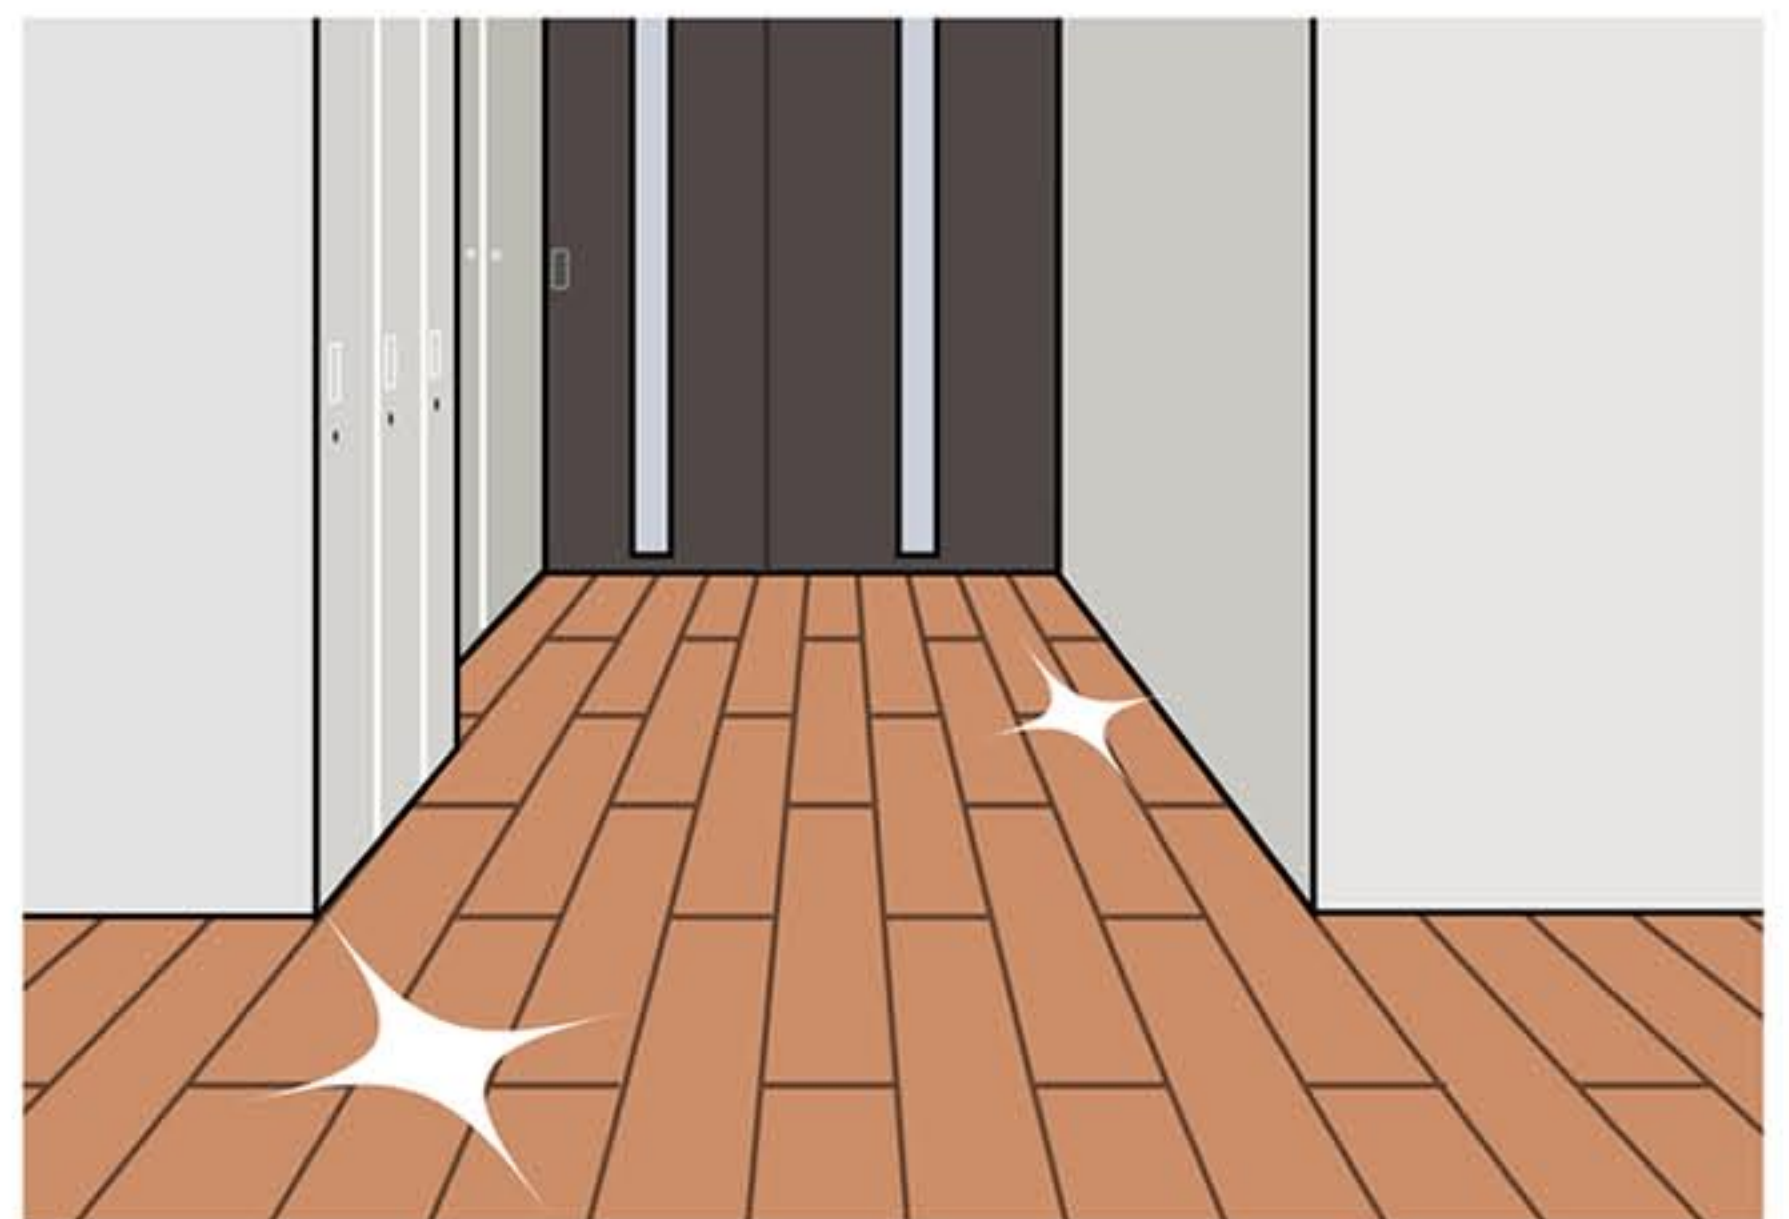

⑪ メンテナンスの周期

- ・2回目: 初回のワックス塗布から1~2ヶ月後
- ・3回目: 2回目のワックス塗布から3~4ヶ月後
- ・4回目以降: 3回目のワックス塗布から半年~1年後

ワックスを塗布すると徐々に木の表面が強くなるので徐々に塗装の間隔をのばす事が可能です。